


## SYSC / SYSA 型流量計規格

- 1.適用於純水及化學性液體。
- 2.材質：外殼及接液部份為SUS304或SUS316。
- 3.精確度：+1%讀取值。
- 4.接續方式：牙口或法蘭口。
- 5.發信單位：0.01L、0.1L及1L或由客戶指定之發信單位。
- 6.信號種類：SYSC型(NPN)，SYSA型(磁簧開關，純接點信號)。
- 7.信號傳送距離：
  - SC型：60公尺(需採用隔離線)。
  - SA型：2000公尺(需採用隔離線)。

型式：例如：

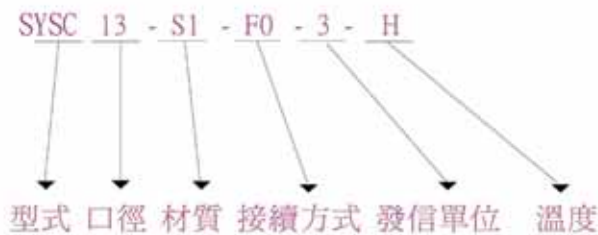

SYSC型



SYSA型



型式	型號		說明
SYSC			不鏽鋼流量計附 NPN 信號輸出
SYSA			不鏽鋼流量計附純接點信號輸出
口徑	13		13mm (1/2")
	20		20mm (3/4")
	25		25mm (1")
	40		40mm (1 1/2")
	50		50mm (2")
材質	-S1		外殼：SUS304，內部：SUS304，葉輪：SUS304 OR PVDF
	-S2		外殼：SUS316，內部：SUS316，葉輪：SUS304 OR PVDF
	-V1		外殼：SUS304，內部：PVDF，葉輪：PVDF
	-V2		外殼：SUS316，內部：PVDF，葉輪：PVDF
			外殼：SUS304，內部：ABS RESIN，葉輪：PVDF
接續方式	-F0		JIS 10K FLANGE
	-F1		ANSI 150LB FLANGE
	-PS		牙口
發信單位	-1		10 C.C.
	-2		0.1 L
	-3		1 L
	-4		10 L
	-5		0.1 M3
	-6		1 M3
溫度	空白		室溫 (50°C 以下)
	-H		50°C ~ 100°C