工業用氧化還原電極

設計特點：

- ◆ HT-1313 工業用 ORP 電極之內阻低，故干擾比一般 ORP 電極較少。
- ◆ HT-1313 工業用 ORP 電極使用環狀陶瓷孔，接觸面積比較大，不易阻塞陶瓷孔，可耐高污染。
- ◆ 一般的 ORP 電極比較常見的是使用單陶瓷孔或雙陶瓷孔，比較容易阻塞，造成測量之再線性不佳而產生誤差。
- ◆ 適用場合：各種工業廢水（PCB、電鍍、高污染製程）。

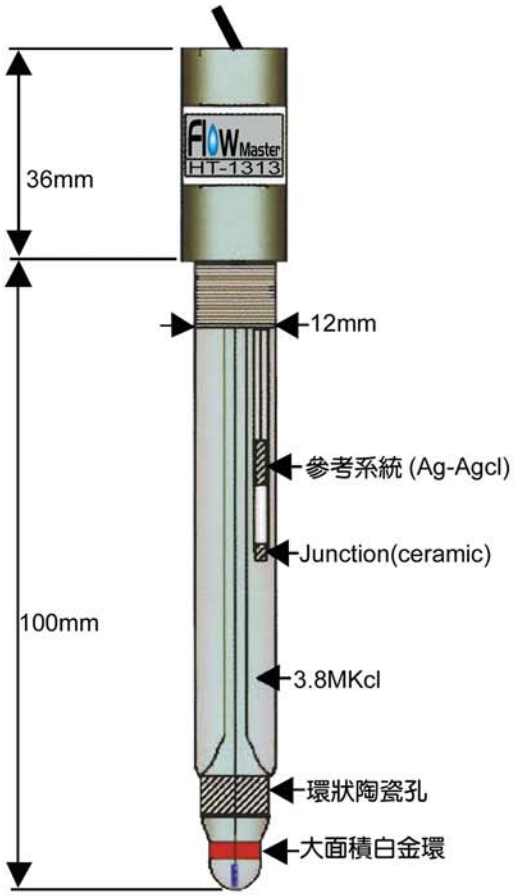

規格：

■ 型號	HT-1313
■ 使用溫度	-5 to 100℃
■ 使用範圍	-2000 to +2000 mV
■ 電極耐壓	50 psig maximum
■ 陶瓷孔	環狀陶瓷孔（耐高污染，不易阻塞，容易清洗）
■ 參考系統	Ag/AgCl 雙鹽橋設計 (double junction)
■ 參考填充液	3.8M(KCl) 不可填充式（內壓式）
■ 白金偵測系統	較大白金環能使偵測更加穩定