FlowMaster 工業製程用酸鹼度電極

設計特點：

- ◆ HT-1788 工業製程用酸鹼度電極之內阻低，故干擾比較少。
- ◆ Ag/AgCl Reference Half-Cell, Double junction chamber 雙鹽橋設計專耐外部高污染，尤其適用於染整工業，PCB 顯影油墨製程。
- ◆ 抗紫外線 HT-3 特殊藍色玻璃頭設計偵測系統，可有效防止玻璃偵測系統內 Ag/AgCl 因紫外線照射而產生 Ag/AgCl 極化，增加電極使用壽命。
- ◆ 適用場合：PCB、電鍍製程（顯影製程專用）。

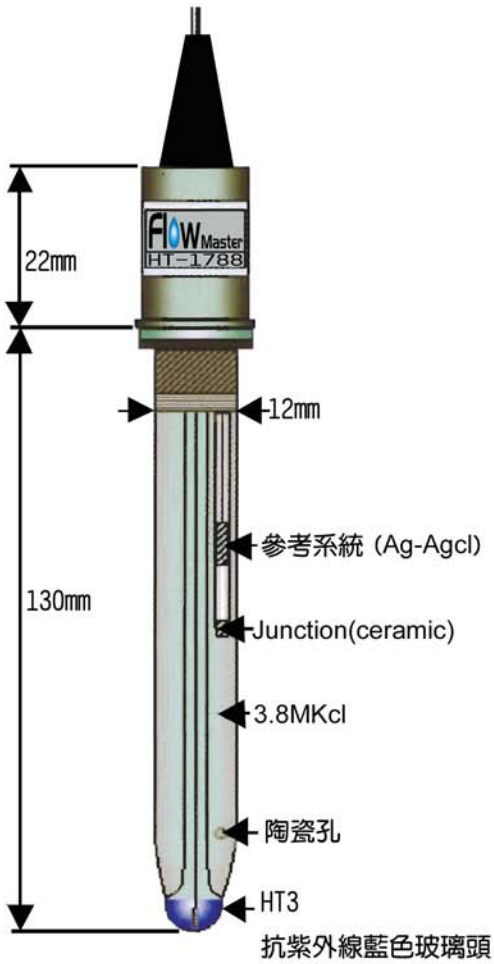

規格：

■ 型號	HT-1788
■ 使用溫度	-5 to 110℃
■ 使用範圍	0.00 to 13.00 mV
■ 電極耐壓	150 psig maximum
■ 玻璃偵測系統	HT-3 特殊藍色玻璃頭設計能抗紫外線干擾
	High temperature low ion error
■ 參考系統	Ag/AgCl 雙鹽橋設計 Dual salt bridge electrolyte system
■ 參考填充液	3.8M(KCl) 不可填充式（內壓式）
■ 轉換管路型接頭	HTS-12-F pp-connent for 1/2” pipe tees