工業用耐氟酸/高鹼專用酸鹼度電極

設計特點：

- ◆ HT-2176 工業用電極之內阻低，故干擾比較少。
- ◆ Ag/AgCl Reference Half-Cell, Double junction chamber 雙鹽橋設計專耐外部高污染，尤其適用於染整工業、PCB、電鍍及高溫、高鹼製程。
- ◆ 耐佛酸【<2000ppm】，高鹼工業製程【70℃>13.5pH】

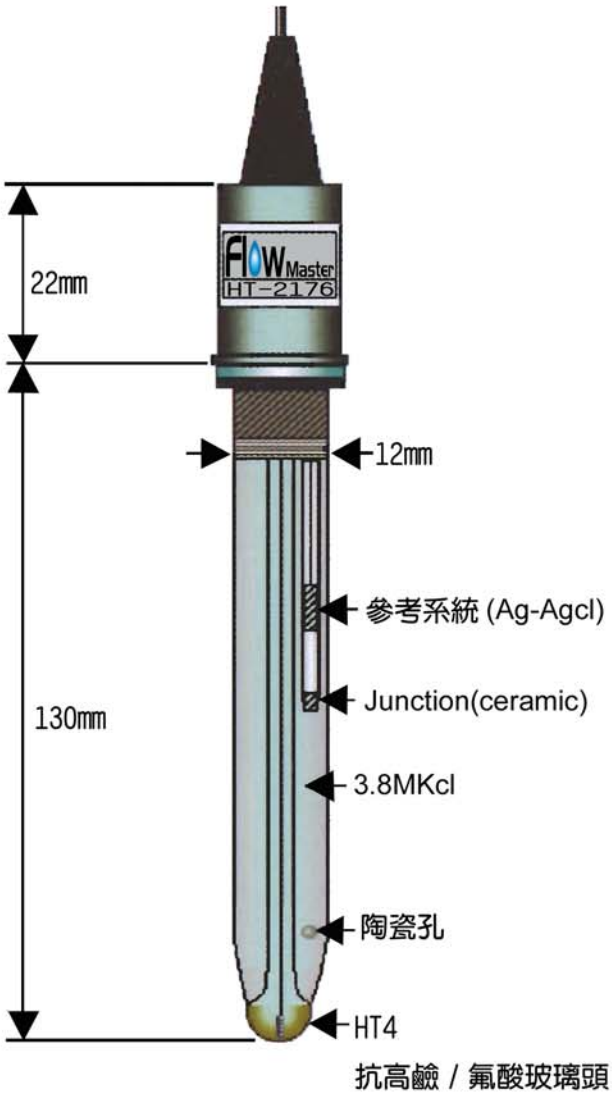

規格：

■ 型號	HT-2176
■ 使用溫度	-5 to 135℃
■ 使用範圍	0.00 to 14.00 mV
■ 氟酸範圍	<2000ppm
■ 參考系統	Ag/AgCl 雙鹽橋設計 Dual salt bridge electrolyte system
■ 參考填充液	3.8M(KCl) 不可填充式（內壓式）
■ 玻璃偵測系統	HT-4 特殊玻璃頭設計能抗 Na+ 干擾 High temperature low ion error
	，使用高溫 (t>70℃,pH>12.5) 時，有納離子干擾請選擇 HT-4 玻璃頭
■ 轉換管路型接頭	HTS-12-F pp-connect for 1/2”pipe tees