FlowMaster

微電腦型頻率隔離傳送器 NAF

◎特點：

※ 精確度 0.03%滿刻度
※ 頻率輸入範圍 0.01Hz 至 80KHz
※ 15BIT 隔離類比輸出
※ 輸入與輸出絕緣耐壓 2VAC/min
※ 範圍交直流兩用電源設計
※ 尺寸小，穩定性高

◎選購型號：**NAF - □ □ □**

代碼	輸入訊號
1	Dry Contact
2	TTL (5V)
3	NPN (12V)
4	PNP (12V)
5	Pick-up 50mV~1.5V
6	Pick-up 500mV~15V
7	AC2~60V
9	其他訊號

代碼	輸出訊號	代碼	代碼
A	0~1V	F	0~1mA
B	0~5V	G	0~10mA
C	1~5V	H	0~20mA
D	0~10V	I	4~20mA
E	2~10V	R	其他訊號

代碼	電源
A	AC/DC 18~60V
B	AC/DC 90~260V
C	AC110V 50/60Hz
D	AC220V 50/60Hz

◎主要規格：

※ 精確度：0.03% F.S. (23±5℃)
※ 顯示值範圍：0~99999
※ 歸零調整範圍：±9999 位數
※ 最大值調整範圍：±9999 位數
※ 參數設定方式：有感按鍵輸入設定
※ 資料記憶方式：Non-volatile E^2 PROM memory
※ 輸出反應時間：<250ms (0~90%)
※ 輸出負載能力：電壓輸出<10mA，電流輸出<10V
※ 輸出漣波：<0.1% F.S.
※ 溫度係數：50ppm/℃ (0~50℃)
※ 使用環境條件：0~60℃(20~90%非結露)
※ 存放環境條件：0~70℃(20~90%非結露)
※ 顯示幕：高亮度紅色 0.4”LED 顯示
※ 隔離特性：Input/Output/Power/case
※ 絕緣阻抗：>100Ω with 500VDC
※ 絕緣耐壓能力：2KVAC/min(Input/Output/Power)
1600VDC(Input/Output)
※ 安裝方式：Socket / Plug in
※ CE 認證：EN 55022、EN61000-3-2
EN61000-3-3、EN 55024

◎接線圖：


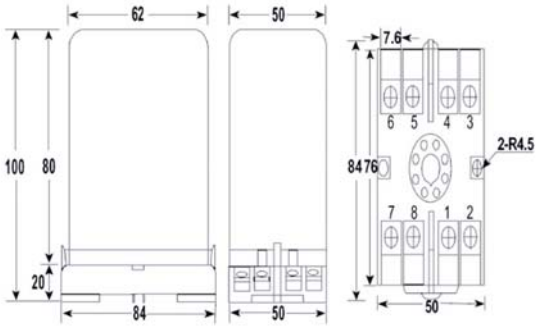
◎外觀尺寸：