


ACL 面積式流量計尺寸規格：

MODEL	10	15	18	20	25	32	40	50
L	191	216	216	270	270	274	274	274
H	165	190	190	240	240	240	240	240
A \varnothing	90	95	95	100	125	135	140	155
F	3/8	1/2	1/2	3/4	1	1 1/4	1 1/2	2

ACL 面積式流量計流量範圍：

流體 尺寸	流量範圍							
	液體		氣體					
		L/MIN.		NL/MIN.				
10	1	0.03-0.3	3	0.08-0.8	5	0.5-5.0	7	1-15
	2	0.05-0.5	4	0.1-1.0	6	1-10	8	2-20
15	1	0.1-1.0	3	0.3-3.0	5	3-30	7	6-60
	2	0.2-2.0	4	0.4-4.0	6	5-50	8	8-80
18	1	0.5-5.0	3	1-10	5	10-100	7	20-200
	2	0.6-6.0	4	1-15	6	15-150	8	25-250
20	1	1-10	3	2-20	5	20-200	7	30-300
	2	1-15	4	3-30	6	25-250	8	50-500
25	1	3-30	3	5-50	5	50-500	7	100-1000
	2	4-40	4	8-80	6	80-800	8	150-1500
32	1	5-50	3	10-100	5	150-1500	7	250-2500
	2	8-80	4	12-120	6	200-2000	8	300-3000
40	1	10-100	3	20-200	5	250-2500	7	350-3500
	2	15-150	4	25-250	6	300-3000	8	400-4000
50	1	15-150	3	25-250	5	350-3500	7	450-4500
	2	20-200	4	30-300	6	400-4000	8	500-5000

ACL 面積式流量計型號選擇：

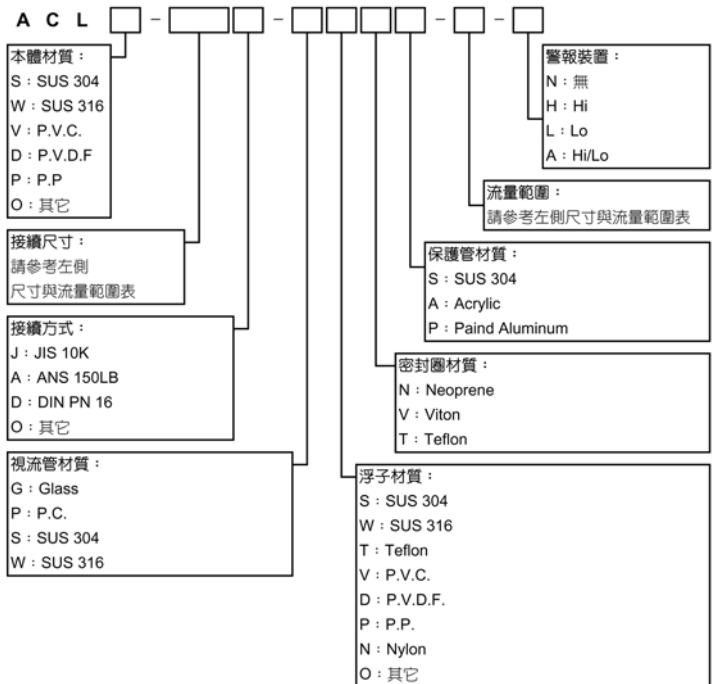

* 其他訂製流量範圍代號：9；其他材質代號：O

ACL 面積式其他技術參考資料：

- * 最大壓力：不鏽鋼:10kg/cm²G
塑膠材質:6kg/cm²G
- * 精確度：液體:±2% F.S；氣體:±3% F.S
- * 耐溫：不鏽鋼及 PVDF:100°C
P.V.C:50°C
P.P.:80°C
- * 流量方向：垂直安裝，底部進上部出。

** 訂購時請註明：流體、材質、流量、接續方式、操作壓力及溫度、比重或密度、濃度及黏度。 **