


ACI/ACJ 金屬管面積式流量計尺寸規格：

| MODEL | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | |
|----------------|-----|-----|-----|-------|-------|-----|-------|-----|-----|-----|-----|-----|
| L | HC | 445 | 445 | 480 | 480 | 485 | 510 | 520 | 655 | 820 | 830 | 850 |
| | HD | 440 | 440 | 490 | 490 | 495 | 520 | 530 | 650 | 830 | 840 | 860 |
| H | 80 | 80 | 95 | 100 | 105 | 110 | 120 | 125 | 140 | 145 | 160 | |
| C | 140 | 140 | 160 | 160 | 200 | 240 | 300 | 360 | 400 | 480 | 540 | |
| A ^o | 95 | 100 | 125 | 135 | 140 | 155 | 175 | 185 | 210 | 250 | 280 | |
| F | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 | 3 | 4 | 5 | 8 | |

ACI/ACJ 金屬管面積式流量計流量範圍：

| 流體 尺寸 | 流量範圍 | | | | | | | |
|----------|------|----------|---|-------------------------|---|----------|---|----------|
| | 液體 | L/MIN. | | 氣體 NM ³ /Hr. | | | | |
| 15 | 1 | 0.8-8 | 3 | 1.2-12 | 5 | 1-10 | 7 | 1.5-15 |
| | 2 | 1-10 | 4 | 1.5-15 | 6 | 1.2-12 | 8 | 1.8-18 |
| 20 | 1 | 1.5-15 | 3 | 2.5-25 | 5 | 1.5-15 | 7 | 2-20 |
| | 2 | 2-20 | 4 | 3-30 | 6 | 1.8-18 | 8 | 2.5-25 |
| 25 | 1 | 3-30 | 3 | 6-60 | 5 | 3-30 | 7 | 6-60 |
| | 2 | 5-50 | 4 | 8-80 | 6 | 5-50 | 8 | 7-70 |
| 32 | 1 | 5-50 | 3 | 10-100 | 5 | 10-100 | 7 | 15-150 |
| | 2 | 8-80 | 4 | 12-120 | 6 | 12-120 | 8 | 20-200 |
| 40 | 1 | 10-100 | 3 | 20-200 | 5 | 15-150 | 7 | 20-200 |
| | 2 | 15-150 | 4 | 25-250 | 6 | 18-180 | 8 | 25-250 |
| 50 | 1 | 15-150 | 3 | 25-250 | 5 | 20-200 | 7 | 27-270 |
| | 2 | 20-200 | 4 | 30-300 | 6 | 25-250 | 8 | 30-300 |
| 65 | 1 | 30-300 | 3 | 50-500 | 5 | 28-280 | 7 | 36-360 |
| | 2 | 40-400 | 4 | 60-600 | 6 | 30-300 | 8 | 40-400 |
| 80 | 1 | 50-500 | 3 | 70-700 | 5 | 40-400 | 7 | 55-550 |
| | 2 | 60-600 | 4 | 80-800 | 6 | 50-500 | 8 | 60-600 |
| 100 | 1 | 80-800 | 3 | 120-1200 | 5 | 60-600 | 7 | 80-800 |
| | 2 | 100-1000 | 4 | 160-1600 | 6 | 70-700 | 8 | 90-900 |
| 125 | 1 | 100-1000 | 3 | 180-1800 | 5 | 80-800 | 7 | 100-1000 |
| | 2 | 150-1500 | 4 | 200-2000 | 6 | 90-900 | 8 | 120-1200 |
| 150 | 1 | 150-1500 | 3 | 250-2500 | 5 | 100-1000 | 7 | 130-1300 |
| | 2 | 200-2000 | 4 | 300-3000 | 6 | 120-1200 | 8 | 140-1400 |

ACI/ACJ 金屬管面積式流量計型號選擇：

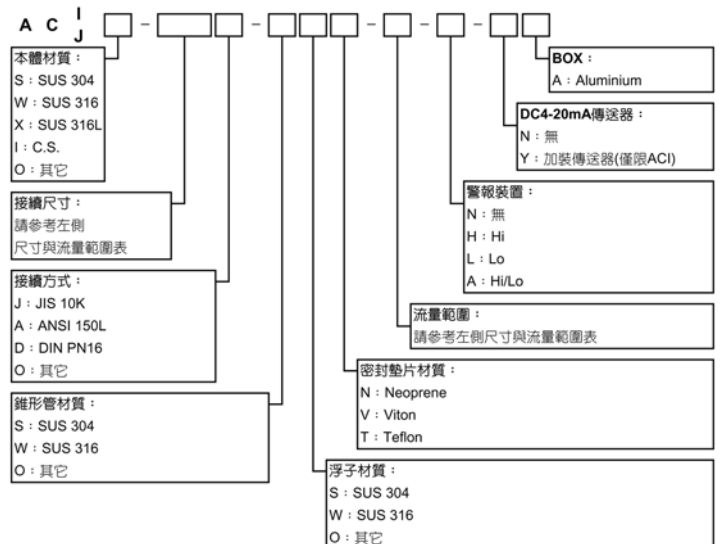

* 其他訂製流量範圍代號：9；其他材質代號：O

ACI/ACJ 金屬管面積式其他技術參考資料：

- * 最大壓力：ACI：40kg/cm²G
ACJ：70kg/cm²G
- * 精確度：液體: ±2% F.S；氣體: ±3% F.S
- * 耐溫：ACI：150℃
ACJ：350℃
- * 流量方向：水平安裝於配管上，流體可由右進左出或左進右出(訂購時請註明)。

** 訂購時請註明：流體、材質、流量、接續方式、操作壓力及溫度、比重或密度、濃度及黏度。 **